




SILO DEPLACABLE - Cône droit

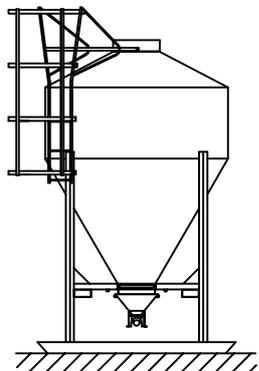

Référence	Volume	Tonnage (densité 0.6)	Ø Silo	Hauteur totale	Hauteur sous collerette	Empattement à l'axe (4 pieds)
4.10M3-DR	4 m ³	2.50 T	1.91 m	3.29 m	0.67 m	1.40 m
T-C	Transport (FORFAIT 100 Km)					
OPTIONS						
SU-H	Hublot de contrôle Ø100 en plexiglas (monté en atelier)					
SU-TV	Sortie supplémentaire en Ø 200 avec trappe					
SU-PNEU-1	Alimentation pneumatique					

- Peinture anti-rouille + couleur standard au choix : Vert 6011 ou Gris 7001
- Boîtier (cf n°2, page 6), avec trappes de vidange et d'isolement
- Echelle avec crinoline de sécurité et bas d'échelle escamotable
- Skis de longueur 2 m pour une meilleure portance sur le sol
- Possibilité d'ancrage au sol par piquets (non fournis)
- Glissières pour déplacement par chariot élévateur (Ecart intérieur/extérieur : 0.90 m / 1.26 m)


CELLULE INTERIEURE EMPILABLE - Cône droit



Référence	Volume / Tonnage (dens. 0,6)	Ø Silo	Hauteur totale	Hauteur sous trappe	Empattement à l'axe (4 pieds)
1.45M3-CD-E1	1.45 m ³ / 850 Kg	1.40 m	1.50 m	4 cm	1.04 m
1.45M3-CD-E3					
T-C	Transport (FORFAIT 100 Km)				
OPTIONS					
D-F-PVC	Flexible + PVC Ø200				
SU-CD-T	Toit plat amovible peint (Déconseillé pour utilisation permanente à l'extérieur)				


- Peinture anti-rouille + couleur standard au choix : Vert 6011 ou Gris 7001
- Pieds et tirants peints
- Glissières pour déplacement par chariot élévateur (Ecart intérieur/extérieur : 0.59 m / 0.94 m)
- Vidange par tube Ø200 avec trappe papillon

CELLULE INTERIEURE version déplaçable - Cône déporté



Ⓐ

ou



Ⓑ

Référence	Volume / Tonnage (dens. 0,6)	Ø Silo	Hauteur totale pieds pliés	Hauteur totale pieds déployés	Hauteur sous goulotte	Empattement à l'axe (4 pieds)
1.35M3-CDED	1.35 m ³ / 0.8 T	1.40 m	1.85 m	2.75 m	0.95 m	1.04 m
1.75M3-CDED			2.10 m			
T-C	Transport (FORFAIT 100 Km)					
OPTIONS						
D-F-PVC	Flexible + PVC Ø200 (seulement si granulés ou blé entier)					
SU-CD-T	Toit plat amovible peint (Déconseillé pour utilisation permanente à l'extérieur)					

- Peinture anti-rouille + couleur standard au choix : Vert 6011 ou Gris 7001
- Glissières pour déplacement par chariot élévateur (Ecart intérieur/extérieur : 0.59 m / 0.93 m)
- Pieds fixes et croisillons peints, rallonges pieds galva coulissantes pour faciliter transport
- Si granulés ou blé entier : vidange par tube Ø200 avec trappe papillon
- Si farine ou aplati : vidange par tube Ø250 avec trappe guillotine

TOUTES CES CELLULES DOIVENT ETRE POSEES SUR UNE DALLE DE BETON, DE NIVEAU, RESISTANTE A LA CHARGE

Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques dimensionnelles de nos produits.