




### CELLULE INTERIEURE EN KIT - Cône droit

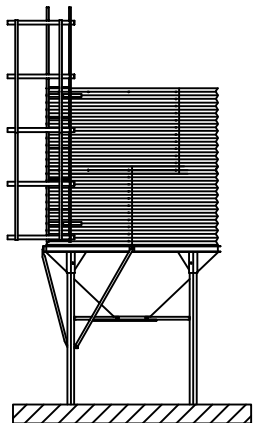

Référence	Volume / Tonnage (dens. 0,6)	Ø Silo	Hauteur totale	Hauteur sous collerette	Empattement à l'axe (4 pieds)	Dimensions dalle **
5M3-KIT	5 m <sup>3</sup> / 3 T	1.80 m	3.31 m	0.89 m	1.28 m	2.5mx2.5mx20cm béton 350kg + 1 treillis ST25
T-C	Transport (FORFAIT 100 Km)					
OPTIONS						
SU-BC	Boitier cylindrique pour 1 vis, avec trappe de vidange (sans trappe d'isolement)					
SU-PNEU-KIT	Alimentation pneumatique					

- Cône monobloc en acier peint avec trappe guillotine pour reprise par brouette
- Cylindre en tôle ondulée, galvanisée, à ouverture totale
- 4 pieds en acier, galvanisés
- Echelle avec crinoline de sécurité et bas d'échelle escamotable



### CELLULE INTERIEURE - Cône droit



Référence	Volume / Tonnage (dens. 0,6)	Ø Silo	Hauteur totale	Hauteur sous trappe	Empattement extérieur (4 pieds)	Dimensions dalle **
1.05M3-CD	1.05 m <sup>3</sup> 600 Kg	1.27 m	2.46 m	0.82 m	1.00 m	1.5mx1.5mx20cm béton 350kg + 1 treillis ST25
1.35M3-CD	1.35 m <sup>3</sup> 800 Kg		2.71 m			
T-C	Transport (FORFAIT 100 Km)					
OPTIONS						
SU-BC	Boitier cylindrique avec trappe de vidange (sans trappe d'isolement)					
SU-CD-T	Toit plat amovible peint (Déconseillé pour utilisation permanente à l'extérieur)					

- Peinture antirouille + couleur standard au choix : Vert 6011 ou Gris 7001
- Pieds et croisillons peints
- Echelle avec crinoline de sécurité et bas d'échelle escamotable
- Vidange par tube Ø250 avec trappe papillon

### CELLULE INTERIEURE version fixe - Cône déporté



Référence	Volume / Tonnage (dens. 0,6)	Ø Silo	Hauteur totale	Hauteur sous goulotte	Empattement à l'axe (4 pieds)	Dimensions dalle **
1.35M3-CDE	1.35 m <sup>3</sup> 800 Kg	1.40 m	2.71 m	0.90 m	1.04 m	1.7mx1.7mx20cm béton 350kg + 1 treillis ST25
1.75M3-CDE	1.75 m <sup>3</sup> 1 000 Kg		2.96 m			
T-C	Transport (FORFAIT 100 Km)					
OPTIONS						
D-F-PVC	Flexible + PVC Ø200 (seulement si granulés ou blé entier)					
SU-CD-T	Toit plat amovible peint (Déconseillé pour utilisation permanente à l'extérieur)					

- Peinture antirouille + couleur standard au choix : Vert 6011 ou Gris 7001
- Pieds et croisillons peints
- Echelle avec crinoline de sécurité et bas d'échelle escamotable
- Si granulés ou blé entier : vidange par tube Ø200 avec trappe papillon
- Si farine ou aplati : vidange par tube Ø250 avec trappe guillotine

**\*\* TOUTES CES CELLULES DOIVENT ETRE FIXEES SUR UNE DALLE DE BETON, DE NIVEAU, RESISTANTE A LA CHARGE (Fixation à la charge du client)**

Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques dimensionnelles de nos produits.