



TRÉMIE STANDARD

OPTION :
Caillebotis 30x30
acier galvanisé

OPTION :
Cloisonnement
en 50/50
ou 1/3 - 2/3

Loqueteau de
verrouillage

Couvercle toit **polyester**
renforcé par un cadre
acier galvanisé

Rehausse trémie acier
ép. 2mm traitement anti-
rouille et peinture de finition

Echelle fixe et crinoline
acier galvanisé

Grand cône trémie acier
ép. 2mm traitement
anti-rouille et peinture
de finition

Assemblage des 2
parties par boulonnage.
Casquette anti-pluie

Petit cône trémie acier
ép. 2mm traitement
anti-rouille et peinture
de finition

Boîtier embase
polyester adaptation
acier galvanisé
sur mesure

Boîtards de
distribution d'aliments
(voir au verso)

Chassis trémie pied rond
acier galvanisé Ø 90

OPTION :
Echelle amovible acier
galvanisé

OPTION :
Vis rigide avec
moteur et capot
de protection

OPTION :
Hublot translucide
de contrôle Ø 100

OPTION :
Sortie supplémentaire
avec trappe

LES «PLUS»

- ▶ Chargement par godet ou par vis
- ▶ Evolutives de 9 à 27 m³ par ajout de rehausse
- ▶ **OPTION :** Armoire de commande 1 à 4 vis + télécommande

Ouverture et fermeture
par câble treuil manuel

Couvercle toit
polyester renforcé
par un cadre
acier galvanisé

Plus d'infos ici



www.bergue-silos.fr - 02 43 00 76 07

contact@bergue-silos.fr - La Chapelle-au-Riboul (53)




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRÉMIES STANDARDS - 9 à 27 m³*					
Référence	Volume M3 Tonnage total (densité 0,6)	Dimensions de la cuve	Hauteur collerette	Hauteur chargement <i>(pied standard)</i>	Dimension dalle**
TCS9M3P	9 m³ / 5,4 T	3,90 X 2,35 m	1,05 m	3,2 m	5 m x 3,5 m
TCS15M3P	15 m³ / 9 T			3,8 m	5 m x 3,5 m - Ep. 35 cm
TCS18M3P	18 m³ / 10,8 T			4,2 m	
TCS21M3P	21 m³ / 12,6 T			4,5 m	
TCS24M3P	24 m³ / 14,4 T			4,9 m	
TCS27M3P	27 m³ / 16,2 T			5,2 m	5 m x 3,5 m - Ep. 40 cm
TRÉMIES STANDARDS CLOISONNÉES DANS LA LONGUEUR 50/50 OU 1/3-2/3 - 9 à 21 m³*					
TCS9M3CLP	9 m³ / 5,4 T	3,90 X 2,35 m	1,05 m	3,2 m	5 m x 3,5 m
TCS15M3CLP	15 m³ / 9 T			3,8 m	5 m x 3,5 m - Ep. 35 cm
TCS18M3CLP	18 m³ / 10,8 T			4,2 m	
TCS21M3CLP	21 m³ / 12,6 T			4,5 m	

*Existe également en trémie renforcée sur demande et en trémie double montage «TANDEM»

**Dimensions de la dalle donnée à titre indicatif, prévoir béton dosé à 350 kg / m³ et 2 treillis ST25

BOITARDS

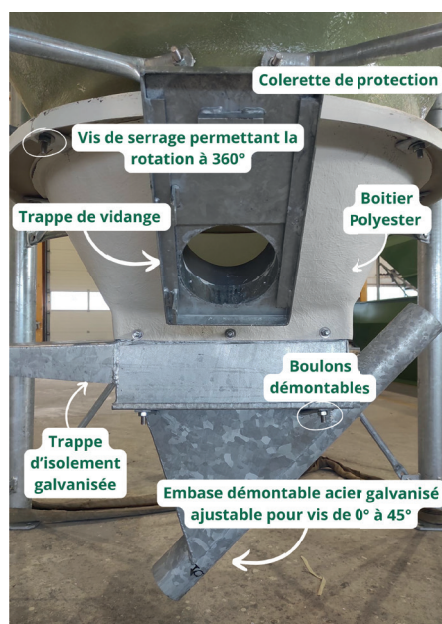

BOITARD UNIVERSEL

- ▶ Boîtier polyester avec embase galvanisée (inox sur-mesure)
- ▶ Trappe ou bouchon de vidange
- ▶ Vis inclinée ou horizontale

BOITARD SUR MESURE

- ▶ Boîtier universel en version inox
- ▶ Boîtier à décompression
- ▶ Boîtier chaîne à pastille avec ou sans vibreur
- ▶ ...

**POUR TOUTE DEMANDE
SUR-MESURE
CONTACTEZ-NOUS**

Plus d'infos ici



www.bergue-silos.fr - 02 43 00 76 07

contact@bergue-silos.fr - La Chapelle-au-Riboul (53)

